




## Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

### Allmänt om detaljer

Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och balkongräcken bör behållas i original om möjligt. Måste någon detalj bytas ut, ska den ersättas med en som är så lik originalet som möjligt.

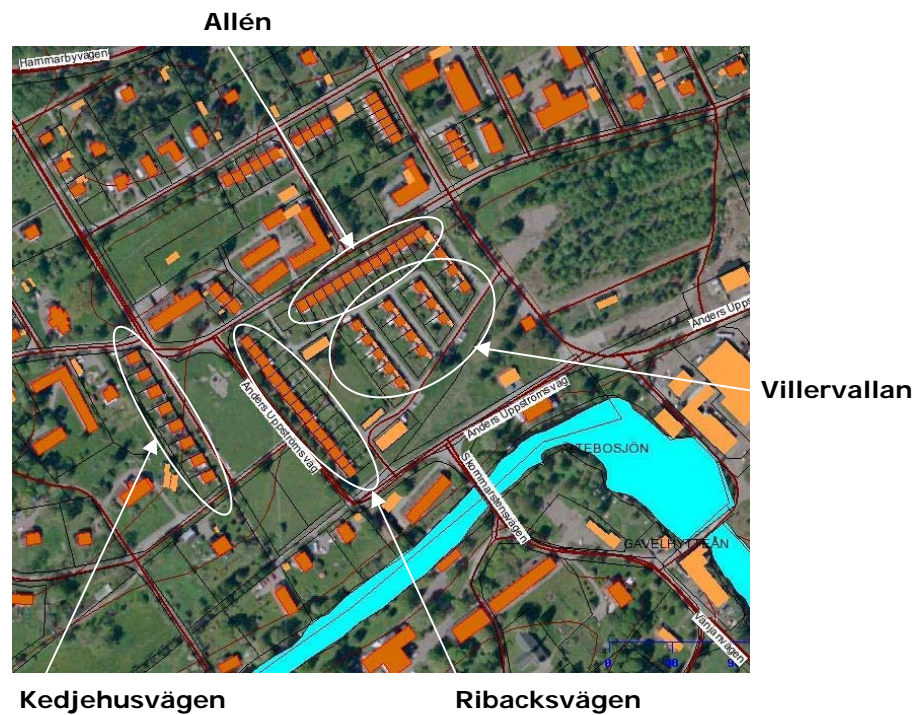

## Radhus vid Ribacksvägen (Långbo)

### KULÖRER

**Gavlar och framspringande lägenhetsskiljande väggar:** S2010-Y (ljus beige)

#### Övervåning på entrésidor:

Ribacksv. 10, 12, 14 (söder): S5540-B10G (mörkblå), S 5040-B10G, (mörkblå), S4040-B10G (blå)

Ribacksv. 16, 18, 20: S4050-Y (ljusbrun), S3060-Y10R (ljusbrun), S2060-Y10R (gulbrun)

Ribacksv. 22, 24, 26: S6530-G10Y (mörkgrön), S5030-G10Y (mörkgrön), S5030-G (grön)

Ribacksv. 28, 30, 32: S3040-Y03R (beige, hela fasaden)

Ribacksv. 34, 36, 38 (norr): Lika som hus 1, 2, 3



*Rekommenderad färgsättning, dörrtyp och balkongräcke*

**Bottenvåning på trädgårdssida:** S2230-Y10R (beige)

**Övervåning på trädgårdssida:** S6020-Y10R (brun)

**Fönster, dörrkarmar:** Vit

#### Dörrblad i entré:

Ribacksv. 10, 12, 14 (söder): S3060-Y40R (rödbrun)

Ribacksv. 16, 18, 20: S5030-G (grön)

Ribacksv. 22, 24, 26: S2070-Y20R (gulbrun)

Ribacksv. 28, 30, 32: S5030-B50G (turkos)

Ribacksv. 34, 36, 38 (norr): Lika som hus 1, 2, 3

**Träbröstning trädgårdssida:** Svart

**Träbröstning balkong:** S6020-Y10R (brun)

**Skorstenar, socklar, hängrännor:** Svart

**Undersida taksprång, stolpar och bärlinor på balkong:** Vit

**Takstolstassar:** Svart

**Stuprör:** S2010-Y (ljus beige)

**Balkongräcke:** Svart

## TRÄD

När det är dags att ersätta alléträden längs Ribacksvägen, ersätts de med likadana. Den dubbelsidiga allén bibehålls.

## Kedjehus vid Kedjehusvägen

**Fasader och murar:** Båda gavlarna och muren på den sida som vetter mot Kedjehusvägen bör behålla sin kvastade yta, eller ges en ytstruktur som ansluter så nära som möjligt. Däremot har långsidorna mot trädgårdarna varit slätputsade och kan med fördel fortsätta vara det.



*Rekommenderad ytstruktur mot Kedjehusvägen*

Ursprungligen hade fasaderna minst tre olika gula nyanser, varav två ligger nära dagens kulörer på Kedjehusvägen 12 resp. 14 (S0520-Y20R resp. S2040-Y20R). Dessutom fanns en mörkare gul nyans. Kedjehusvägen 8 och 12 var ljusast. Variationen med olika gula nyanser bör behållas, där de två ljusaste nyanserna är de ovan angivna.



*Fasader och murar mot Kedjehusvägen*

Murarna mot Village Green målas i samma kulör som det hus de sitter ihop med och som ligger närmast söderut, dvs. grannens hus. Detta för att kulören ska bli densamma över hela den sammanhängande murytan. Gå gärna ihop med grannen och köp färg!



*Fasader och murar mot trädgårdssidan*



*Fasader och murar mot Kedjehusvägen*

**Takkupor och plåtdetaljer** på tak (vindskivor, vatt- ochnockplåtar): förzinkat grå.

**Fönsterkarmar, fönsterbågar och nisch på takkupor:** vita

**Ytterdörrar:** blå, av samma typ som radhusen längs Ribacksvägen med vågräta brädor.

**Tilläggsisolering** av vindsbjälklag går bra, däremot fungerar inte tilläggsisolering av fasad p.g.a. takets utformning.

## Kedjehus, Villervallan

**Putsen** på husets alla sidor och på murarna bör behålla sin kvastade eller rivna yta, eller ges en ytstruktur som ansluter så nära som möjligt - inte slät.

**Takkupor och plåtdetaljer** på tak (vindskivor, vatt- ochnockplåtar): förzinkat grå.



*Fasad mot entrésida*

**Fönster:** vita

**Ytterdörrar:** blå, av samma modell som radhusen längs Ribacksvägen med vågräta brädor.

**Tilläggsisolering** av vindsbjälklag går bra, däremot fungerar inte tilläggsisolering av fasad p.g.a. takets utformning.



*Fasad mot trädgårdssida*



*Fasader mot trädgårdssida*

## Radhus längs Allén

**Ytterdörrarna** målas klarröda på de brunröda husen och knallgröna på de gröna husen.

**Baksidan** har svart eller faluröd panel på förvandring eller grön puts i övervåningen och vit puts i undervåningen samt klara röda, blå och gröna nyanser på ytterdörrarna.

## Friggebodar

De uthuslängor som finns i området är bra förebilder för nya friggebodar, både när det gäller utformning och färgsättning.



*Goda förebilder finns i området*

- Placering** En bra placering är i anslutning till mur, med pulpettak som inte sticker upp ovanför muren. Bostadshusen i Hammarby är relativt små, så för att bodarna ska smälta in i omgivningen och verkligen få karaktär av bodar är det en fördel att dela upp ytan i två mindre bodar istället för en stor.
- Tak** Takvinkel ca 10°. Takmaterialet kan vara papp, sinus-korrugerad plåt eller pannplåt.
- Fasad** Liggande panel på s.k. förvandring. Kring dörrar och hörn utgörs anslutningen av en tvärställd bräda, se bilderna nedan. Eventuella fönster bör på samma sätt göras mycket enkla och ospröjsade. Dörrar målas med fördel i en mörkbrun nyans, medan fasaden gulmålas (se nedan). S.k. fusktrimmer är inte lämpligt som fasadmateriäl.



*Detaljer att inspireras av*